




LED kit - LED profile

FA40 - FA50 - FA92 Duo

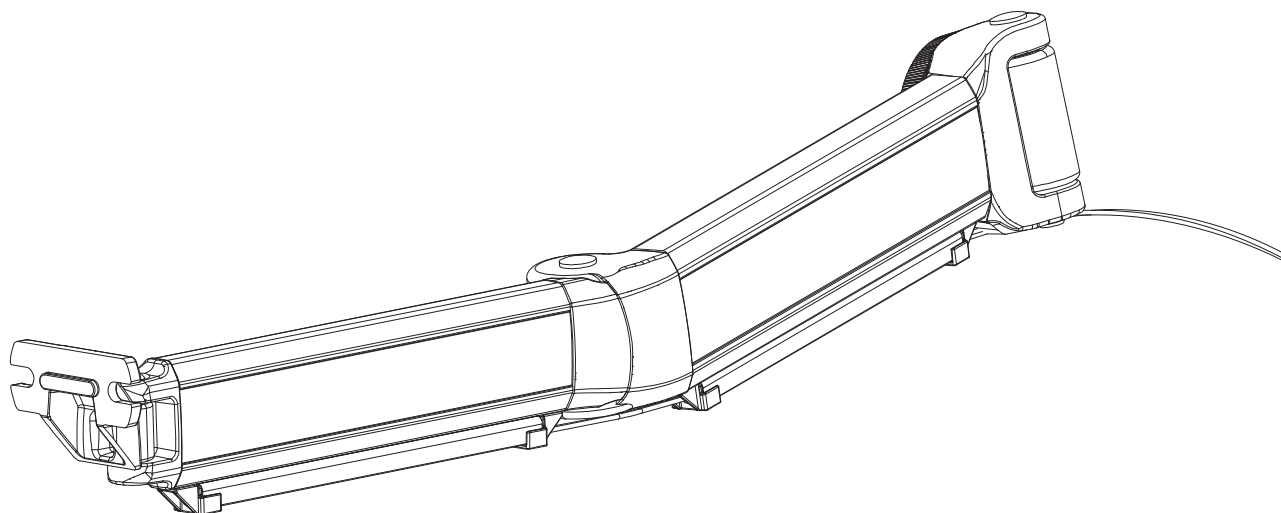


- Följ relevant regelverk för allt arbete med elektricitet - anlita behörig elektriker
- Follow relevant regulations when working with electricity - contract accredited electrician

Montering - Assembly


Rengör noggrant hela ytan på vikarmen där LED-kitet skall monteras med rekommenderad rengöringsduk. Här beskrivs montering på undersidan av armen.

Carefully clean relevant surfaces with recommended cleaning cloth. Assembly on the bottom side is described in this manual.

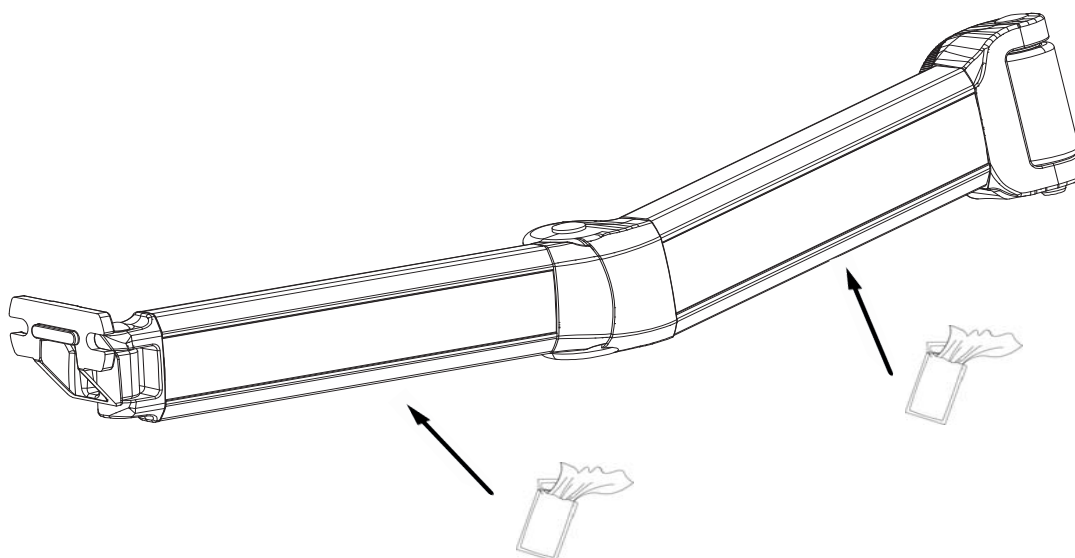

Dra bort skyddsplasten från tejpens på undersidan av LED-profilen


Remove the protective film from the tape under the LED profile

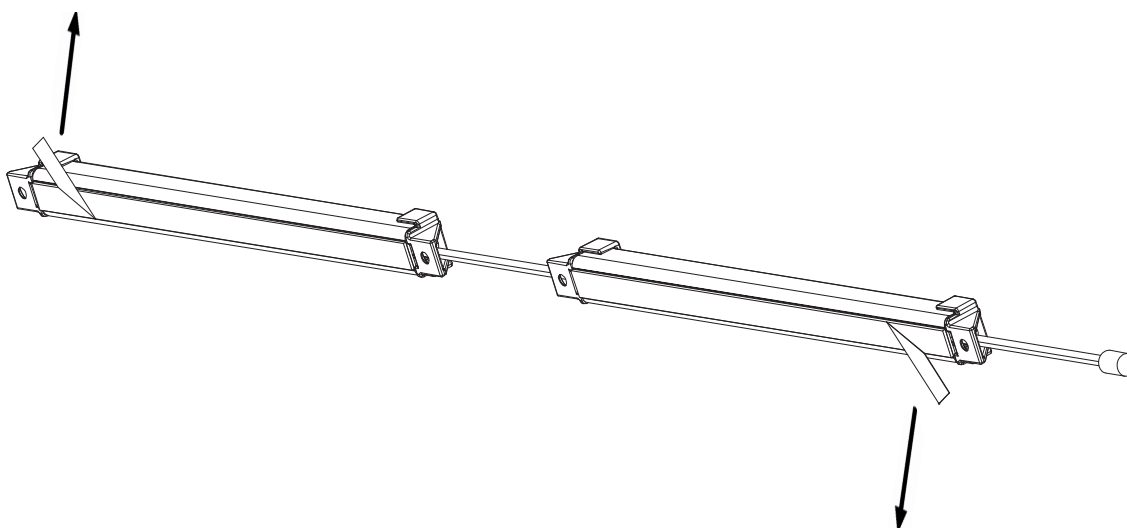

Montering - Assembly

Montera LED-kitet på vikarmen. Max 1mm in på respektive armprofil.


Assemble the LED kit on the folding arm. Max 1mm in on each arm profile.

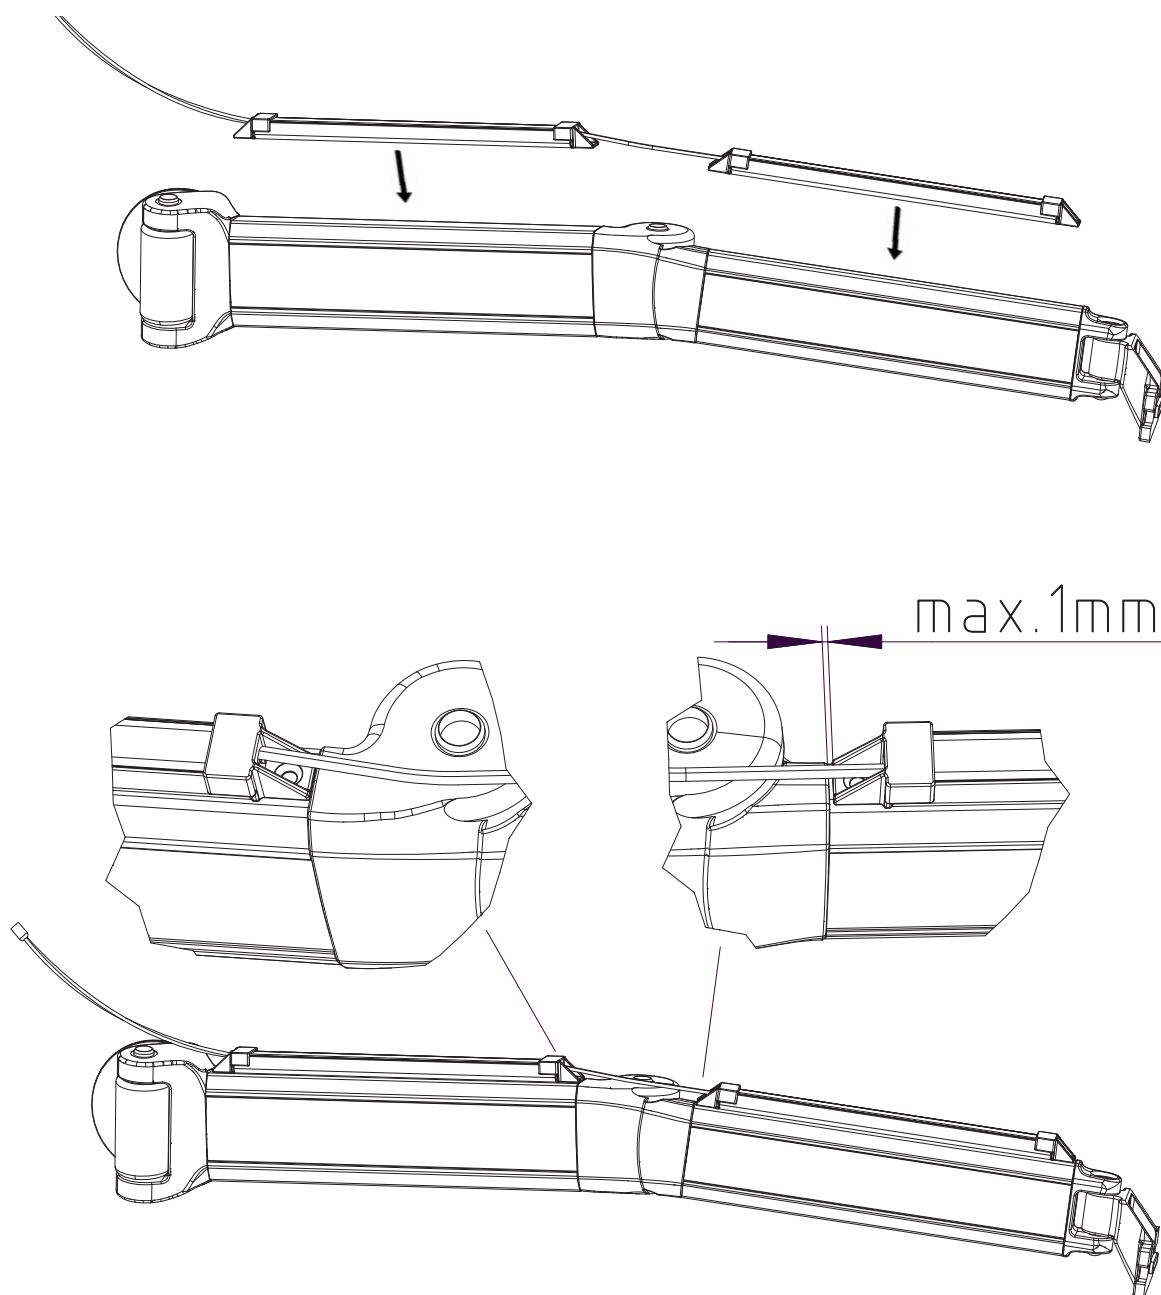

Montering - Assembly


Tryck noggrant fast tejpén på armprofilen längs hela sträckan.

Firmly press the profiles together along the full length of the profiles

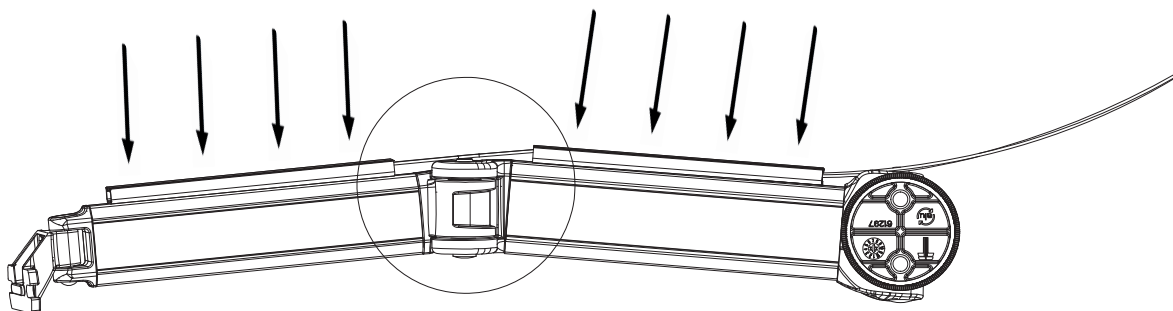

Förborra ett 3,0mm hål (borrdjup=8mm) genom hålet i respektive ändskydd. Håll undan kablar så att de inte skadas.


Pre-drill a 3,0 mm hole (drill depth=8mm) through each hole on the end caps. Make sure not to damage any cables.

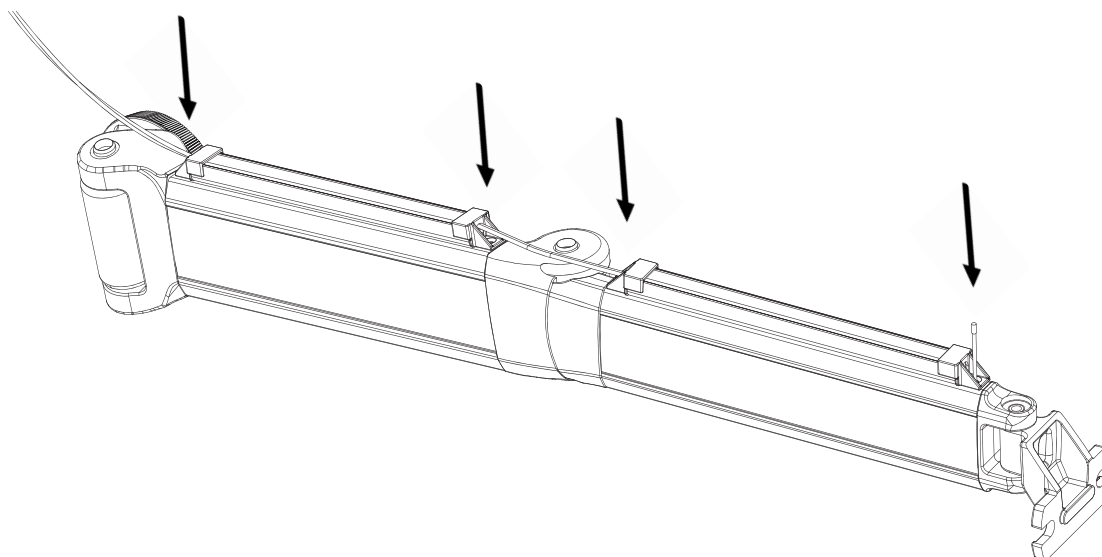

Montering - Assembly

Skruva fast ändskydden i de förborrade hålen med medföljande skruv.


Screw the end caps to the pre-drilled holes with enclosed screws.

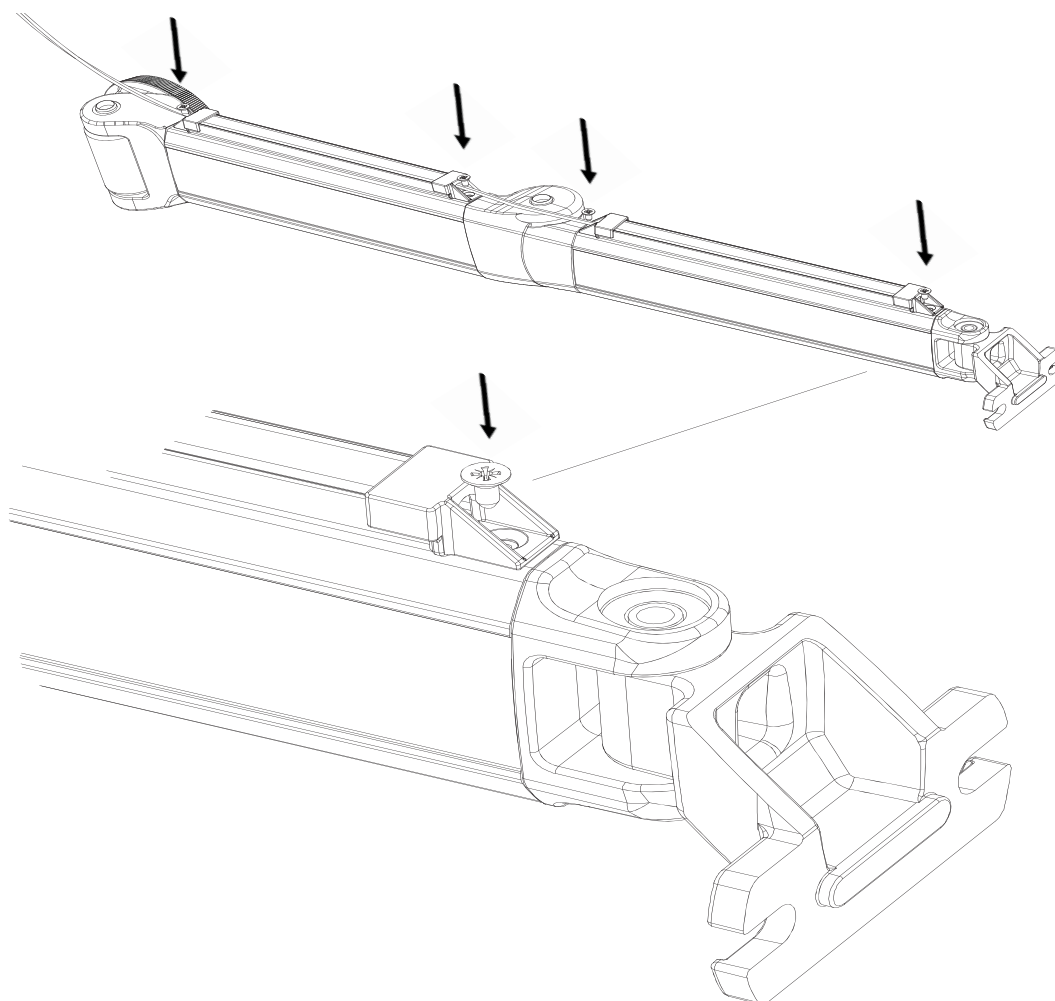

Montering LED-profil - Assembly LED profile (FA40-FA50)


Måttbeskrivning för installation av LED-profil på bärrör.

Description for installation of LED profile on square tube.

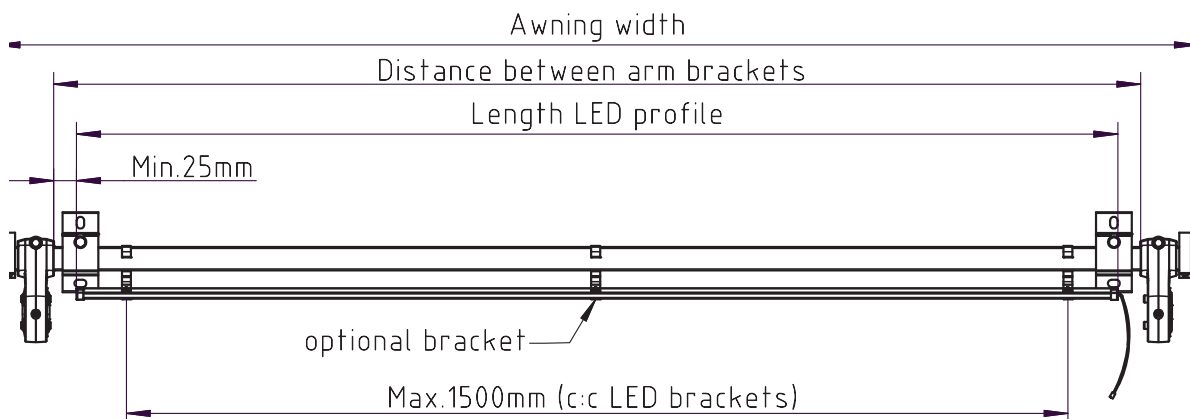

Trä upp konsolerna bakom bärröret bakom och vinkla/dra ner konsolen till det snäpper fast runt bärröret. Montera konsolerna 50-200 mm från armfästet.


Assemble the brackets from behind the square tube. Pull the bracket down and around the square tube until it snaps in place. Assemble the brackets 50-200mm from the arm brackets.

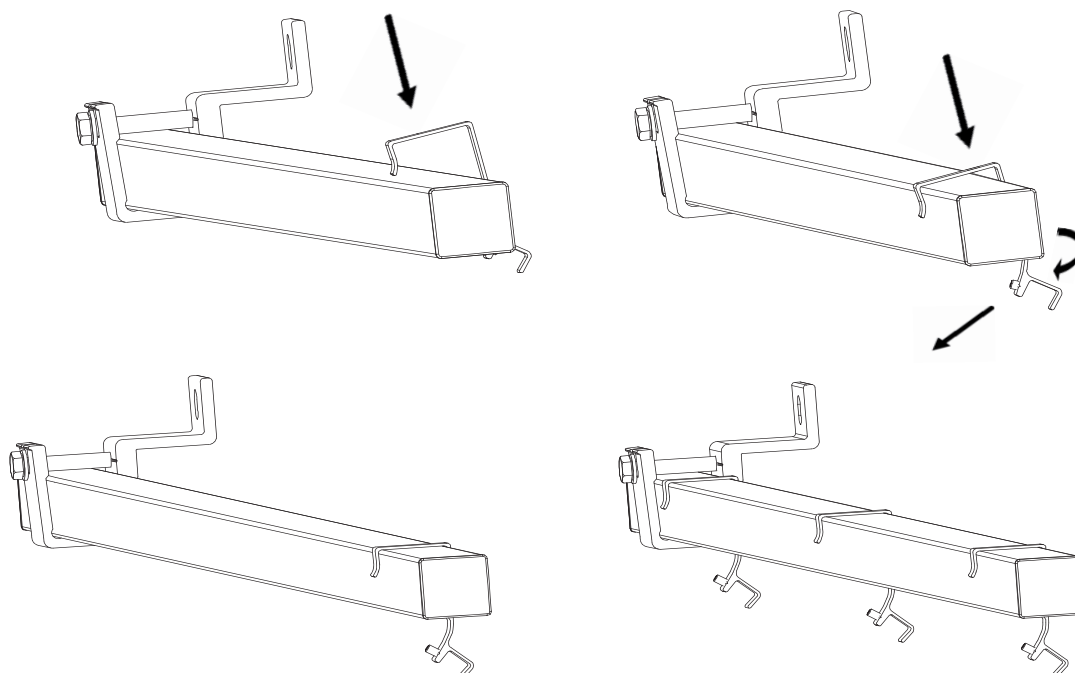

Montering LED-profil - Assembly LED profile (FA40-FA50)

Montera LED profilen i konsolerna snett nerifrån. Skruva fast profilen i konsolerna genom att dra stoppskruven i respektive konsol. Skruva ej för hårt.

Assemble the LED profile in to the brackets from below. Secure the profile in each bracket by tightening the stop screws. Do not overtighten.

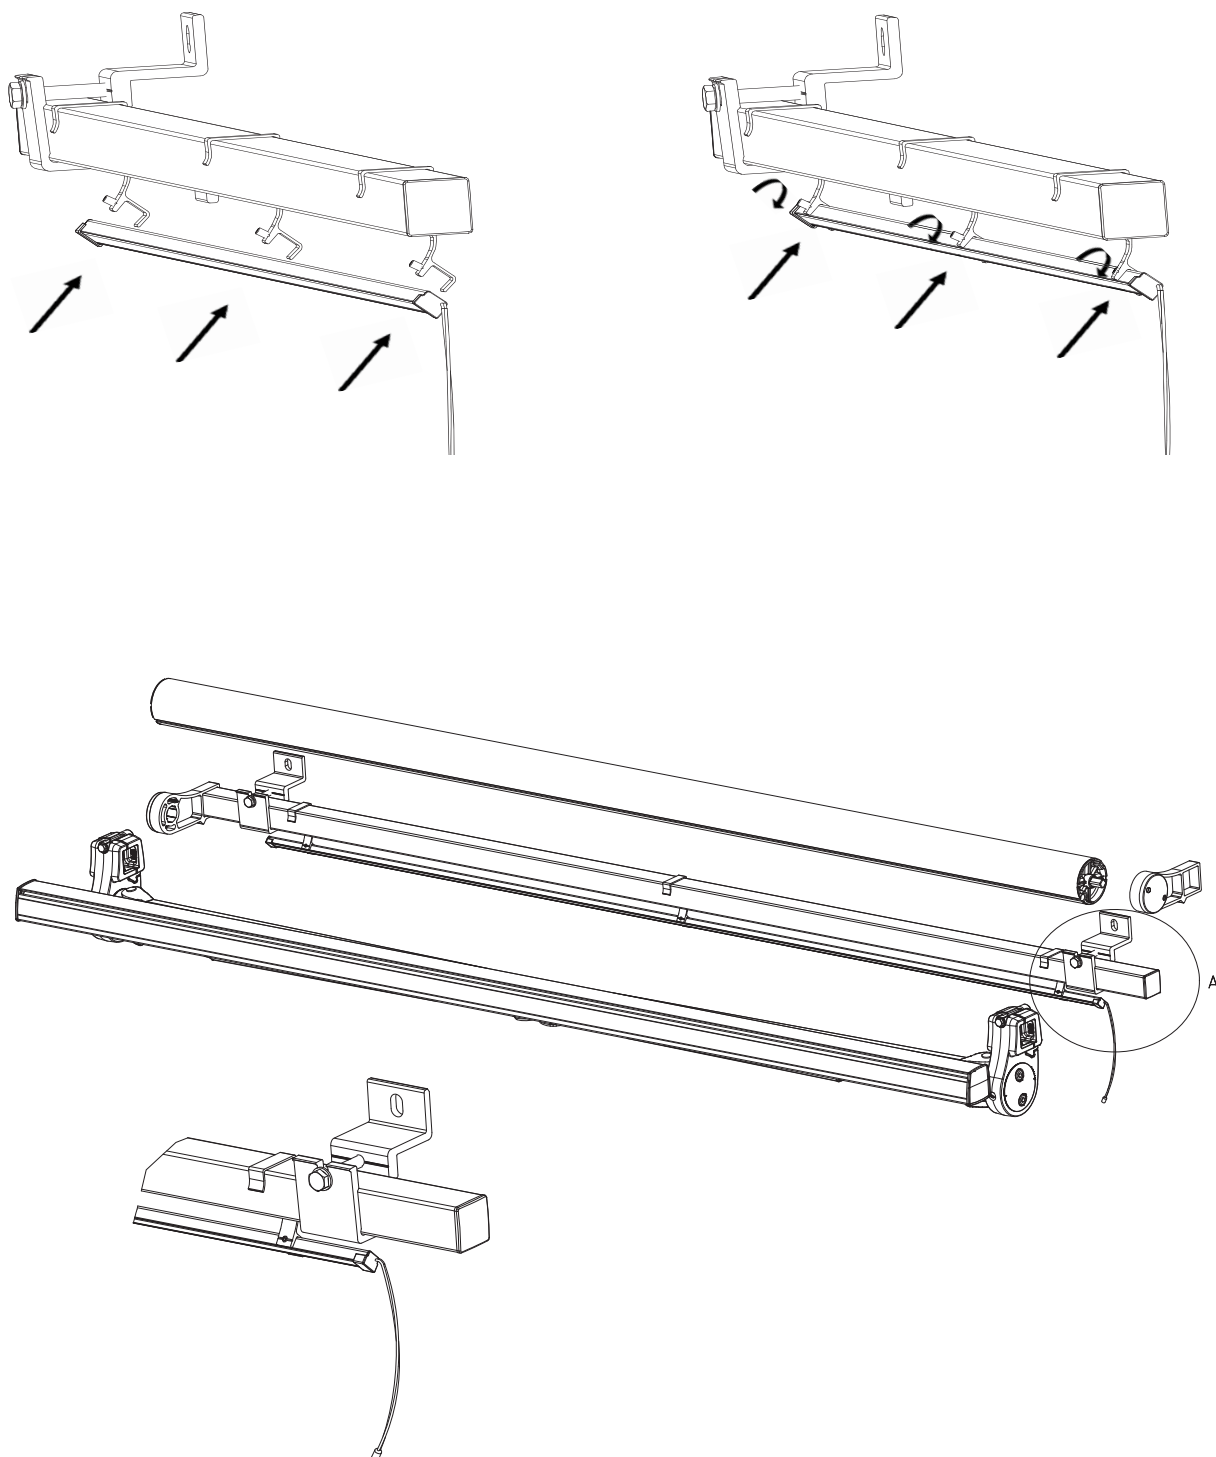


Montering - Assembly


Montera drivdonet på ett säkert sätt på vägg eller annat underlag. Anslut LED-kitet i drivdonet via splittern - direkt (A) eller via receiveern (B). (Upp till 4 LED-kit (totalt max.60W) kan anslutas). Vid behov kan förlängningskablar användas. Anslut drivdonet i elnätet

Assemble the driver on the wall or other surface. Connect the LED kit to the driver, either directly (A) or via the receiver (B). (Up to 4 LED kits (total max. 60W) can be connected). Extension cable can be used. Connect the driver to the electricity.

A

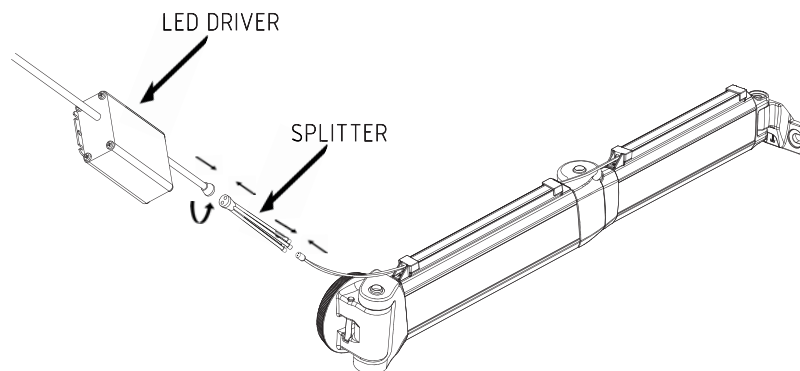

B

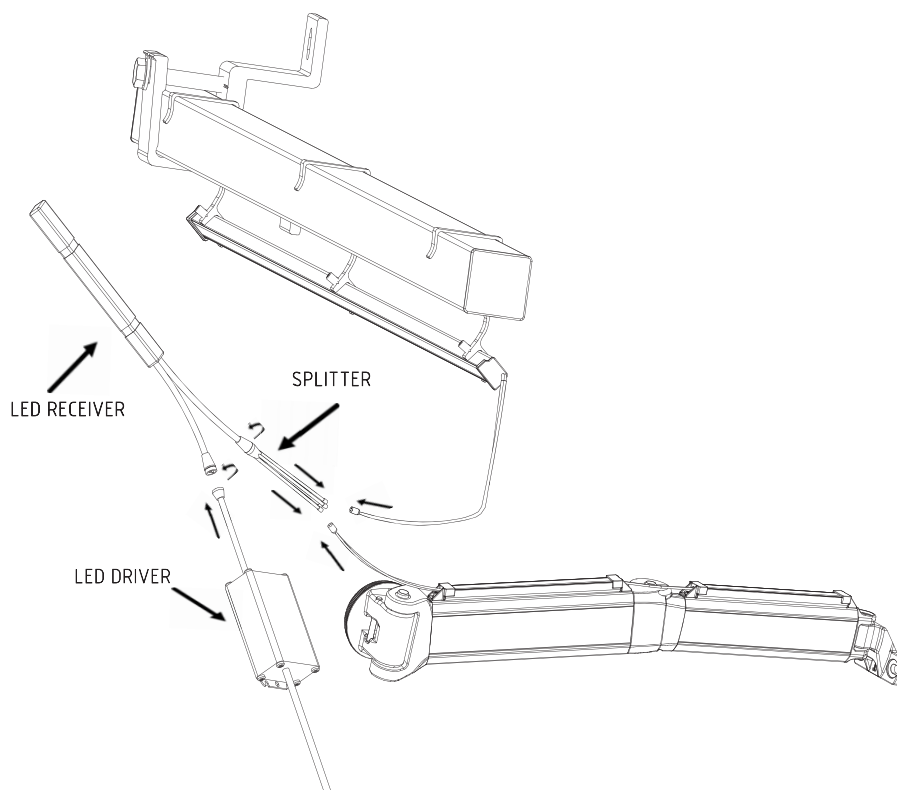

Originaldokumentet får inte i text eller utförande ändras utan medgivande av Hunter Douglas Scandinavia.